



ARO

LEUCHTEN FÜR ARCHITEKTUR-KONZEPTE

bpe:LICHT®



ARO

Artikel Nr.	Betriebsart	Lichtfarbe	Systemleistung	Lichtstrom	CRI	A / B (mm)
6##.0600.28.02.46/930DA	DALI	3000 K	46 W	3700 lm	90	600 / 43
6##.0600.28.02.46/940DA	DALI	4000 K	40 W	3700 lm	90	600 / 43
6##.0600.28.02.46/930CAS	CASAMBI	3000 K	46 W	3700 lm	90	600 / 43
6##.0600.28.02.46/940CAS	CASAMBI	4000 K	40 W	3700 lm	90	600 / 43

ARO

Artikel Nr.	Betriebsart	Lichtfarbe	Systemleistung	Lichtstrom	CRI	A / B (mm)
6##.0900.28.02.74/930DA	DALI	3000 K	74 W	5900 lm	90	900 / 43
6##.0900.28.02.74/940DA	DALI	4000 K	64 W	5900 lm	90	900 / 43
6##.0900.28.02.74/930CAS	CASAMBI	3000 K	74 W	5900 lm	90	900 / 43
6##.0900.28.02.74/940CAS	CASAMBI	4000 K	64 W	5900 lm	90	900 / 43

ARO

Artikel Nr.	Betriebsart	Lichtfarbe	Systemleistung	Lichtstrom	CRI	A / B (mm)
6##.1200.28.02.11/930DA	DALI	3000 K	111 W	8950 lm	90	1200 / 43
6##.1200.28.02.11/940DA	DALI	4000 K	96 W	8950 lm	90	1200 / 43
6##.1200.28.02.11/930CAS	CASAMBI	3000 K	111 W	8950 lm	90	1200 / 43
6##.1200.28.02.11/940CAS	CASAMBI	4000 K	96 W	8950 lm	90	1200 / 43

ARO

Artikel Nr.	Betriebsart	Lichtfarbe	Systemleistung	Lichtstrom	CRI	A / B (mm)
6##.1500.28.02.38/930DA	DALI	3000 K	138 W	11050 lm	90	1500 / 43
6##.1500.28.02.38/940DA	DALI	4000 K	120 W	11050 lm	90	1500 / 43
6##.1500.28.02.38/930CAS	CASAMBI	3000 K	138 W	11050 lm	90	1500 / 43
6##.1500.28.02.38/940CAS	CASAMBI	4000 K	120 W	11050 lm	90	1500 / 43

ARO

Artikel Nr.	Betriebsart	Lichtfarbe	Systemleistung	Lichtstrom	CRI	A / B (mm)
603.2000.28.02.84/930DA	DALI	3000 K	184 W	14700 lm	90	2000 / 43
603.2000.28.02.84/940DA	DALI	4000 K	159 W	14700 lm	90	2000 / 43
603.2000.28.02.84/930CAS	CASAMBI	3000 K	184 W	14700 lm	90	2000 / 43
603.2000.28.02.84/940CAS	CASAMBI	4000 K	159 W	14700 lm	90	2000 / 43

ARO 2000 nur mit Einzelseilabhängung lieferbar

Abhängung ## ergänzen

01 = Zentralbaldachin ; 02 = Zentral-Einbaubaldachin ; 03 = Einzelseile / Treiber separat

o Aluminiumprofil nahtlos verschweißt, weiß feinstrukturiert


o Acrylglas satiniert

o SK 1


o IP 20

o 3 verschiedene Abhängungsmöglichkeiten jeweils in 3 Meter Seillänge flexibel kürzbar


o in anderen Ausführungen auf Anfrage

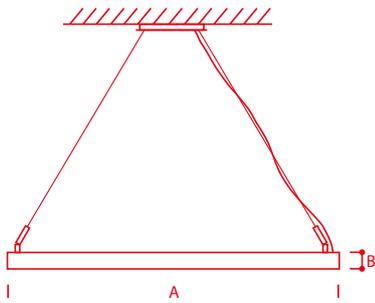

01 = Zentralbaldachin

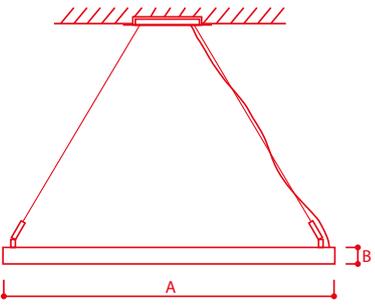


02 = Zentral-Einbaubaldachin

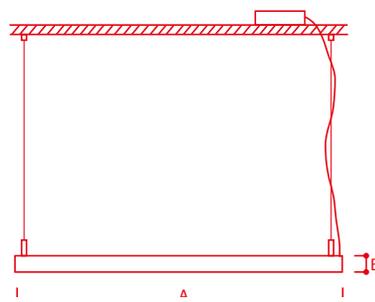

03 = Einzelseile / Treiber separat



ARO



ARO
Ring-Pendelleuchte
mit Korpus aus satiniertem Acrylglas, umlaufend abstrahlend.
Metallring und Armatur weiß feinstrukturiert



⋮ LICHT MIT LEIDENSCHAFT MADE IN ARNSBERG

bpe: LICHT liefert optimale Lichtlösungen für anspruchsvolle Architektur-Projekte. Unser Team entwickelt Leuchtenkonzepte mit zuverlässiger LED-Technik. Das Design und die hochwertigen Materialien, die von Spezialisten verarbeitet und geprüft werden, garantieren höchste Präzision und Qualität.



bpe:LICHT® GmbH & Co. KG

Gut Nierhof 3
59757 Arnsberg Voßwinkel

Tel.: +49 (0) 2932 900 49-0
Fax: +49 (0) 2932 900 49-9

E-mail: info@bpe-licht.de
Internet: www.bpe-licht.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 66006636

